




ANTICALC REVERSIBLE

GCVHL 80 44 16D D06
TS2RC

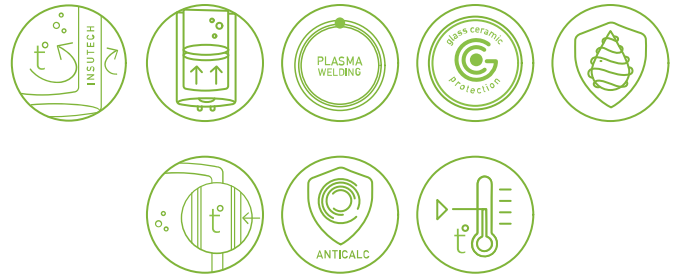

Volumen	82 L
Potencia nominal	1600/800 W
Clasificación energética	C
Diámetro	440 mm
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60 \square)	5:13/2:36 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	2744 kWh
Altura	0.858 m
Anchura	0.440 m
Profundidad	0.468 m
Perfil de carga	L
V40	120 L
T _{out of the box}	65 °C
MAX40	145 L