

MINI BF

CALENTADORES A GAS



Los calentadores Mini BF de Sime se distinguen por su línea sobria, moderna y sus dimensiones muy contenidas, sobre todo en la profundidad, que le permiten adaptarse a cualquier espacio disponible. Fiables, funcionales y silenciosos, los calentadores instantáneos a gas están proyectados para satisfacer todas las necesidades de A.C.S. y garantizar el máximo confort.

PLUS DE PRODUCTO

- › Calentador instantáneo a gas de bajas emisiones contaminantes
- › Única versión para camera estanca o descarga forzada en función de los accesorios de salidas de humos
- › Se puede instalar tanto en interior como en exterior en un lugar parcialmente protegido
- › Dimensiones compactas
- › Interfaz con display de led multifunción
- › Predispuesto para instalaciones solares (termostático)



Conforme ErP



Protección eléctrica IPX4D




Dimensiones compactas



DATOS TECNICOS

Mini BF ErP		12	16
Potencia térmica	kW	21,0	27,0
Caudal térmico	kW	24,0	30,0
Caudal sanitario Δt 25°C	l/min	12	15,6
Clase de eficiencia energética A.C.S.		A	B
Talla A.C.S.		M	XL
Presión máxima de agua	bar	10	10
Peso	kg	15,7	16,7

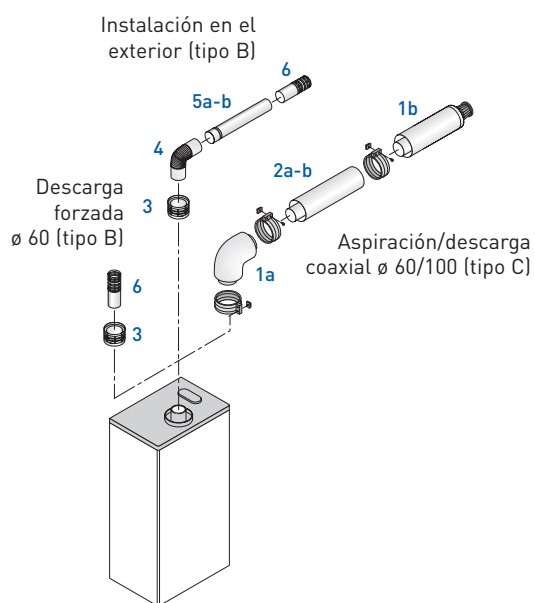

CONDUCTOS COAXIALES (TIPO C)

Pos.	Descripción	Código
1	Kit conducto coaxial aspiración/descarga ø 60/100	8099301
2a	Prolongación ø 60/100 L.500	8112702
2b	Prolongación ø 60/100 L.1000	8112703

CONDUCTOS PARA DESCARGA FORZADA (TIPO B)

Pos.	Descripción	Código
3	Adaptador por descarga forzada	8112750
4	Codo 90° ø 60	8112751
5a	Prolongación ø 60 L.500	8112752
5b	Prolongación ø 60 L.1000	8112753
6	Terminal descarga humos ø 60 L.200	8112754

Longitud conductos coaxiales	Min.	Max.
1 codo	0,5 m	3 m
2 codos	0,5 m	2 m
3 codos	0,5 m	1 m

DIMENSIONES

